




Climatizzatore a colonna

Floor standing type

| FXD-FXE 2400HM | | FXD-FXE 4800HM |

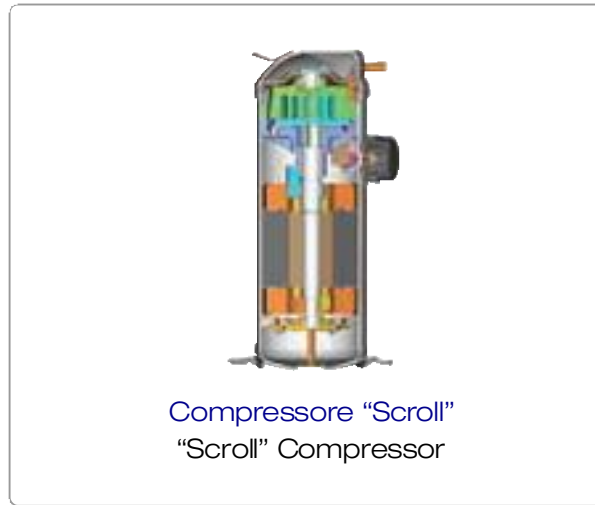

Compressore "Scroll"
"Scroll" Compressor



Display digitale
LCD display

Modello / Model		FXD-FXE 2400HM	FXD-FXE 4800HM
Codice SAP - SAP code		190001453	190001454
Alimentazione elettrica - Power supply	V/Hz/Ph	220-240/50/1	380-420/50/3
Potenza frigorifera - Cooling capacity	kW/BTU/F	7,12-24300-7000	12-41000-11800
Potenza riscaldamento - Heating capacity	kW	8,74-29800-8600	14-47800-13700
Potenza assorbita - Power input	W	2900	5500
Corrente elettrica assorbita - Operating current	A	12,5	9
EER - EER	W/W	8,2	8
Potenza riscaldamento - Heating capacity	kW/BTU/F	8,74	14
Potenza assorbita - Power input	W	2900	5500 + 3500
Corrente elettrica assorbita - Operating current	A	12,5	9 + 5,8
COP - COP	W/W	10	9
Corrente di avviamento - Starting current	A	44	44
Unità Interna - Indoor unit			
Portata d'aria - Air flow	m³/h	1000	2000
Umidità rimossa - Moisture removal	L/h	2,7	4,2
Potenza assorbita dal ventilatore - Fan motor power supply	W	132	341
Livello sonoro - Sound level	max/med/min - hi/med/lo dB (A)	40	44
Dimensioni - Overall dimensions	l/h/p - l/h/d mm	500x1665x273	540x1775x379
Peso netto - Net weight	kg	46	56
Unità esterna - Outdoor unit			
Portata d'aria - Air flow	m³/h	2500	6000
Compressore - Compressor		scroll	scroll
Qtà refrigerante - Refrigerant qty	gr	1850	4000
Carica aggiuntiva - Additional charge	g/m	65	115
Livello sonoro - Sound level	dB (A)	60	57
Dimensioni - Overall dimensions	l/h/p - l/h/d mm	845x695x335	940x1245x360
Peso netto - Net weight	kg	64	110
Tubazioni linea Liquido - Liquid line pipe	Ø mm / inch	Ø 9,53 - 3/8	Ø 12,7 - 1/2
Tubazioni linea Gas - Gas line pipe	Ø mm / inch	Ø 16,0 - 5/8	Ø 19,0 - 3/4
Max lunghezza tubazioni - Maximum pipe length	m	15	15
Max dislivello fra le unità - Max. difference in height between the units	m	5	5

